Refraktionseinheiten

Easyvisus MS33 — 3 Instrumente

Refraktionseinheit für 3 Untersuchungsgeräte.

Die Easyvisus MS33 für drei Instrumente ist eine Refraktionseinheit mit manuell drehbarem und elektrisch höhenverstellbarem Tisch. Das LCD-Bedienfeld und der Joystick steuern die vertikalen Bewegungen von Tisch und Stuhl sowie die Verriegelung. Der elektrische PRIMA-Stuhl, die LED-Beleuchtung und das Untergestell mit verstellbaren Füßen vervollständigen die dokumentierte Standardausstattung. Für diese MS33 wird keine automatische Tischpositionierung angegeben.



Easyvisus MS33 · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation

Angebot anfordern | Produkt ansehen

Erstellt am 2026-11-24

> Dieses Produktblatt wurde von ASEM erstellt. Es ersetzt weder die offizielle Herstellerdokumentation noch die Gebrauchsanweisung.

Wichtige Vorteile

Station für 3 Geräte

Tischplatte für 3 Untersuchungsgeräte.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Elektrische Positionierung

Elektrische Verstellung von Tischplatte und Stuhl.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Die Easyvisus MS33-Einheit organisieren — 3 Instrumente

Die Herstelleransicht zeigt die genaue Konfiguration des Arbeitsplatzes und den Zugang zu den Instrumenten.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30


Arbeitsplatte positionieren

Die dokumentierte Bewegung der Arbeitsfläche erleichtert den Wechsel zwischen Instrumenten bei Easyvisus MS33 — 3 Instrumente.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30

Installation planen

Die offizielle Zeichnung dokumentiert den Platzbedarf und unterstützt die Installationsplanung von Easyvisus MS33 — 3 Instrumente.

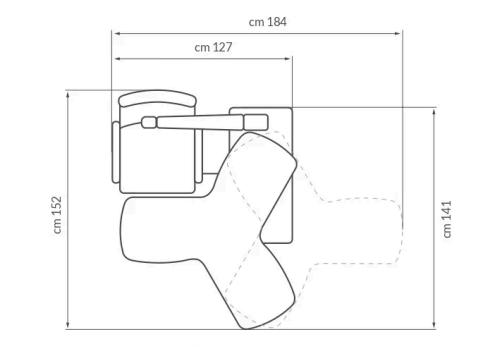

Easyvisus MS33 · Aufstellungszeichnung

Quellen und Dokumentation

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30

Ergonomie

Eine Anordnung, die rund um den Untersuchungsplatz konzipiert ist.

Organisierte Instrumente

Die Geräte finden ihren Platz auf einer eigenen Einheit.

Einstellungen der Station

Die verfügbaren Bewegungen erleichtern die Anpassung der Konfiguration.

Funktionen in der Praxis

Refraktionseinheit

Quellen und Dokumentation

Für einen reibungsloseren Arbeitsablauf

Ein Tisch für die ausgewählten Instrumente

Die Standardreferenz 400300 verfügt über einen manuell drehbaren Tisch für drei Instrumente und eine elektrische Höhenverstellung. Die Herstellertabelle beschreibt keine Variante mit automatischer Positionierung. Drei Instrumentenpositionen bedeuten nicht, dass drei Geräte enthalten sind; Instrumente und ihre Halterungen müssen in der ASEM-Konfiguration spezifiziert werden.

Quellen und Dokumentation

Dokumentierte Bedienelemente und Positionierung

Das LCD-Panel ermöglicht die Anpassung des Logos. Der Joystick steuert das Auf- und Abfahren von Stuhl und Tisch sowie die Verriegelung. Der Hersteller dokumentiert eine elektromagnetische Verriegelung des Drehtischs und des Tischarms. Die elektrische Höhenverstellung ist unabhängig vom für die Referenz gewählten Dreh- oder Schiebemodus.

Quellen und Dokumentation

Für den Praxisalltag konzipiert

Standardstuhl und optionales Zubehör

Der Standard-PRIMA verfügt über eine elektrische Höhenverstellung und einen schwarzen Skai-Bezug, jedoch über keine Fußstütze. Eine hochklappbare Fußstütze, andere Bezüge und der Ersatz durch ein anderes Stuhlmodell sind dokumentierte Optionen. Die Stuhlvarianten müssen im Angebot von ASEM bestätigt werden. Originalaufnahmen können eine Fußstütze, einen Phoropterarm oder anderes optionales Zubehör zeigen; seine Sichtbarkeit belegt nicht, dass es im Lieferumfang enthalten ist. Abgebildete Instrumente und Zubehörteile müssen separat angegeben werden.

Quellen und Dokumentation

Beleuchtung und Stromversorgung der Instrumente


Der Aluminiummast ist mit einer dimmbaren LED-Umgebungsbeleuchtung, einer LED-Leseleuchte und einer Halterungsplatte für einen Sehzeichenprojektor ausgestattet. Die Haupteinheit umfasst die Stromversorgung für den Spaltlampentransformator. Der lackierte Stahlsockel verfügt über verstellbare Füße. Zusätzliche Stromversorgungen für Instrumente sind als Zubehör aufgeführt; es wird nicht automatisch davon ausgegangen, dass sie enthalten sind. Für die vollständige Einheit wird keine Eingangsspannung oder -frequenz extrapoliert.

Quellen und Dokumentation



Easyvisus MS33 · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation



Easyvisus MS33 · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation

Installation und Wahl der Konfiguration

Die Linkshänderversion 400300S ist optional. Die bemaßte Zeichnung bezieht sich auf die Referenz 400300 und weist insbesondere die Masthöhe aus; dieses Maß wird weder als Gesamthöhe der Einheit noch als Tischverfahrweg verwendet. Die Seiten enthalten keine Angaben zu Gewicht, Netzfrequenz oder einem zahlenmäßig angegebenen Höhenbereich. Aufstellung, Zubehör und Geräte sind mit ASEM zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Technische Daten und Dokumentation

Marke
F.I.S.O.

Modell
Easyvisus MS33 — 3 Instrumente

Technologie
Refraktionseinheit

Klinische Anwendung
Spezialisierte Technologien

Instrumentenkapazität
3

Quellen und Dokumentation

Stuhlhöhe
Elektrische Verstellung; Prima-Stuhl serienmäßig

Optionale Fußstütze und andere Stühle werden nicht als installiert vorausgesetzt.

Quellen und Dokumentation

Tischhöhe
Elektrische Verstellung

Quellen und Dokumentation

Tischverriegelung
Tisch und Arm: elektromagnetische Verriegelung

Quellen und Dokumentation

Tischbewegung
Manuelle Drehung; automatische Positionierung je nach Modell

Vom Hersteller angebotene Konfigurationsauswahl; keine automatische Option wird als installiert vorausgesetzt.

Quellen und Dokumentation

Arbeitsplatzbeleuchtung

LED-Umgebungsbeleuchtung · LED-Leseleuchte

Quellen und Dokumentation

Bedienelemente

LCD-Bedienfeld; Joystick für Verstellung und Verriegelung

Quellen und Dokumentation


Basis

Lackierter Stahl; verstellbare Füße

Quellen und Dokumentation

Optionale Fußstütze und andere Stühle werden nicht als installiert vorausgesetzt.

Vom Hersteller angebotene Konfigurationsauswahl; keine automatische Option wird als installiert vorausgesetzt.

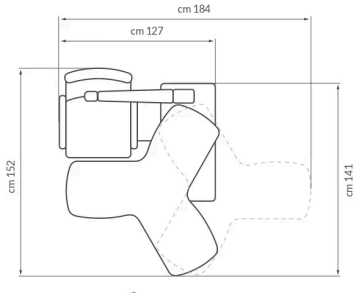

Easyvisus MS33 · Aufstellungszeichnung

Quellen und Dokumentation

Downloads und Ressourcen

Herstellerdokumentation

PDF · 15,672 kB

Quellen und Dokumentation

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  Quelle geprüft am 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  Quelle geprüft am 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Quelle geprüft am 2026-10-06

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  Quelle geprüft am 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  Quelle geprüft am 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Quelle geprüft am 2026-10-18

Ihre Fragen zu Easyvisus MS33 — 3 Instrumente

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Instrumentenkapazität beim Modell Easyvisus MS33 — 3 Instrumente?

3

Quellen und Dokumentation

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Stuhlhöhe beim Modell Easyvisus MS33 — 3 Instrumente?

Elektrische Verstellung; Prima-Stuhl serienmäßig — Optionale Fußstütze und andere Stühle werden nicht als installiert vorausgesetzt.

Quellen und Dokumentation

Welche Konfiguration sollte ich für Easyvisus MS33 — 3 Instrumente bestätigen lassen?

Optionale Fußstütze und andere Stühle werden nicht als installiert vorausgesetzt.

Quellen und Dokumentation

Wo finde ich die Dokumentation zu Easyvisus MS33 — 3 Instrumente?

Herstellerdokumentation (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Quellen und Dokumentation

Hat die MS33 für drei Instrumente eine automatische Drehung?

Die dokumentierte Konfiguration 400300 hat eine manuelle Drehung und elektrische Höhenverstellung. Die automatische Positionierung der RM64-Modelle darf ihr nicht zugeschrieben werden.

Quellen und Dokumentation

Gibt es eine Linkshänderversion?

Die Broschüre nennt die optionale Linkshänderversion 400300S. Stuhlauswahl und Ausrichtung sollten im Angebot angegeben werden.

Quellen und Dokumentation

Welcher Stuhl ist in der Standardkonfiguration beschrieben?

Der PRIMA-Stuhl ist mit elektrischer Höhenverstellung, schwarzem Bezug und ohne Fußstütze beschrieben. Eine Fußstütze und andere Stuhlmodelle sind Zubehör oder Varianten.

Quellen und Dokumentation

Verwandte Produkte



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Panvisus Rondo-Einheit für zwei Geräte, je nach Konfiguration.

Produkt ansehen



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Produkt ansehen



Easyvisus MS33 — 2 Instrumente

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Produkt ansehen



Easyvisus One

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 1 Untersuchungsgerät.

Produkt ansehen

Den klinischen ASEM-Katalog entdecken

Entdecken Sie verwandte Bereiche des ASEM-Katalogs. Diese Links erweitern nicht die Indikationen dieses Geräts.

Spezialtechnologien

Mehr als ein Gerät: eine langfristige Partnerschaft

Besprechen Sie Ihr Projekt mit ASEM: Geräteauswahl, Installation, Schulung und technischer Service.



Illustration des Serviceangebots

Installation

Besprechen Sie Installationsanforderungen und Konfiguration mit unserem technischen Team.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Schulung

Erkundigen Sie sich nach der verfügbaren Schulung und Einweisung für Ihr Gerät.

Mehr erfahren




Illustration des Serviceangebots

Kundendienst

Kontaktieren Sie ASEM für technische Unterstützung und eine auf Ihr Gerät abgestimmte Betreuung.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Fachberatung

Schildern Sie uns Ihren klinischen Bedarf, um eine passende Geräteauswahl zu besprechen.

Mehr erfahren

Fachberatung kontaktieren | Alle Produkte entdecken | Herstellerwebsite

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Dokumentversion: 22c5d88cf023