Unités de réfraction

Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments

Unité de réfraction pour organiser 3 instruments d’examen.

L’Easyvisus RM64 Compact pour trois instruments offre une table à hauteur électrique, à rotation manuelle ou à positionnement automatique selon la référence. Contrairement à la RM64 avec bureau, cette version Compact ne documente pas de bureau séparé avec tiroir pour plateau de 236 verres. Le panneau LCD, le joystick et le fauteuil PRIMA à réglage électrique organisent la consultation. Les options et les instruments sont à définir avec ASEM.



Easyvisus RM64 Compact · Vue de l’appareil

Sources et documentation

Demander un devis

Voir le produit

Généré le 2026-11-29

> Cette fiche est élaborée par ASEM. Elle ne remplace pas la documentation officielle ni les instructions d’utilisation du fabricant.

Les atouts essentiels

Poste 3 instruments

Plateau pour organiser 3 instruments d’examen.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-17

Accès fauteuil roulant

Plateau ouvrant pour examiner le patient au fauteuil.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-17

Fauteuil à réglage électrique

Fauteuil PRIMA avec réglage électrique de hauteur.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-17

Organiser le poste Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments

La vue constructeur montre la configuration exacte du poste et l’accès aux instruments.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-08-30

Positionner le plan de travail

Le mouvement documenté du plan de travail facilite le passage d’un appareil à l’autre sur Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-08-30

Planifier l’implantation

Le schéma officiel précise l’encombrement et aide à préparer l’installation de Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments.

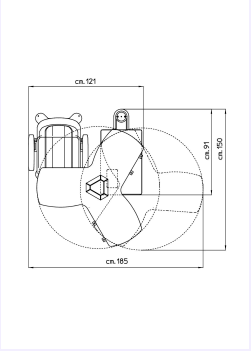

Easyvisus RM64 Compact · Schéma d’implantation

Sources et documentation

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-08-30

Ergonomie

Une implantation conçue autour du poste de consultation.

Instruments organisés

Les équipements trouvent leur place sur une unité dédiée.

Réglages du poste

Les mouvements disponibles facilitent l’adaptation de la configuration.

Les capacités en pratique

Unité de réfraction

Sources et documentation

Un parcours de travail plus fluide

Une table adaptée aux instruments choisis

La 400980 possède une table à rotation manuelle pour trois instruments, tandis que la 400985 dispose d’un positionnement automatique. Les deux variantes ont un réglage électrique en hauteur. La table peut être entièrement ouverte pour examiner une personne installée dans un fauteuil roulant ; la hauteur minimale de table documentée est de 76 cm. Ce minimum n’est ni la hauteur totale de l’unité ni une plage complète de réglage.

Sources et documentation

Commandes et positionnement documentés

Le panneau LCD permet la personnalisation du logo. Le joystick commande la montée et la descente du fauteuil et de la table ainsi que le verrouillage. Le fabricant documente un verrouillage électromagnétique de la table rotative et du bras de table. La motorisation en hauteur est distincte du mode de rotation ou de glissement retenu pour la référence.

Sources et documentation

Pensé pour la pratique quotidienne

Fauteuil standard et accessoires optionnels

Le PRIMA standard dispose d’un réglage électrique en hauteur et d’un revêtement skai noir, sans repose-pieds. Le repose-pieds relevable, les autres revêtements et le remplacement par un autre modèle de fauteuil font partie des options documentées. Les versions de fauteuil doivent être confirmées dans le devis ASEM. Les photographies originales peuvent représenter un repose-pieds, un bras de réfracteur ou d’autres accessoires optionnels ; leur visibilité ne prouve pas leur inclusion. Les appareils présentés et les accessoires doivent être identifiés séparément.

Sources et documentation

Éclairage et alimentation des instruments

Le mât en aluminium est équipé d’un éclairage LED ambiant réglable, d’une liseuse LED et d’une plaque de support pour projecteur de tests. L’unité principale comporte l’alimentation du transformateur de lampe à fente. La base en acier peint possède des pieds réglables. Les alimentations supplémentaires pour instruments figurent parmi les accessoires : elles ne sont pas considérées comme incluses automatiquement. Aucune tension ou fréquence d’entrée de l’unité complète n’est extrapolée.

Sources et documentation



Easyvisus RM64 Compact · Vue de l’appareil

Sources et documentation



Easyvisus RM64 Compact · Vue de l’appareil

Sources et documentation

Installation et choix de la configuration

La version manuelle peut être commandée en gaucher sous la référence 400980S. La 400985 à positionnement automatique est uniquement droitier. Les schémas correspondent à ces configurations distinctes ; aucune dimension globale unique n’est extrapolée. Le bureau avec tiroir pour 236 verres des RM64 non Compact ne fait pas partie de l’équipement standard indiqué ici. Poids, fréquence et hauteur maximale restent non documentés dans ces pages.

Sources et documentation

Caractéristiques techniques et documentation

Marque
F.I.S.O.

Modèle
Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments

Technologie
Unité de réfraction

Usage clinique
Technologies spécialisées

Capacité en instruments
3

Sources et documentation

Hauteur du fauteuil
Réglage électrique ; fauteuil Prima standard

Repose-pieds et autres fauteuils optionnels non présumés installés.

Sources et documentation

Hauteur du plan de travail
Réglage électrique

Sources et documentation

Verrouillage du plan de travail
Table et bras : verrouillage électromagnétique

Sources et documentation

Mouvement du plan de travail
Rotation manuelle ; positionnement automatique selon référence

Choix de configuration fabricant ; aucune option automatique supposée installée.

Sources et documentation

Éclairage du poste

LED ambiante · LED de lecture

Sources et documentation

Commandes

Panneau LCD ; joystick pour réglages et verrouillage

Sources et documentation

Base

Acier peint ; pieds ajustables

Sources et documentation

Repose-pieds et autres fauteuils optionnels non présumés installés.

Choix de configuration fabricant ; aucune option automatique supposée installée.



Easyvisus RM64 Compact · Schéma d’implantation

Sources et documentation

Téléchargements et ressources

Documentation du fabricant

PDF · 15,672 kB

Sources et documentation

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  Source vérifiée le 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  Source vérifiée le 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Source vérifiée le 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  Source vérifiée le 2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  Source vérifiée le 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Source vérifiée le 2026-10-18

Vos questions sur Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments

Quelle est la caractéristique « Capacité en instruments » documentée pour Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments ?

3

Sources et documentation

Quelle est la caractéristique « Hauteur du fauteuil » documentée pour Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments ?

Réglage électrique ; fauteuil Prima standard — Repose-pieds et autres fauteuils optionnels non présumés installés.

Sources et documentation

Quelle configuration faut-il confirmer pour Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments ?

Repose-pieds et autres fauteuils optionnels non présumés installés.

Sources et documentation

Où trouver la documentation de Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments ?

Documentation du fabricant (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Sources et documentation

Quel accès est décrit pour un patient en fauteuil roulant ?

La brochure décrit un plateau ouvrant avec une hauteur minimale de 76 cm pour réaliser l’examen d’un patient assis dans son fauteuil roulant. L’installation et la configuration retenue restent à vérifier avec ASEM.

Sources et documentation

Quelles rotations sont proposées ?

Le 400980 utilise une rotation manuelle ; le 400985 propose un positionnement automatique. Les deux concernent un plateau pour trois instruments avec hauteur électrique.

Sources et documentation

La variante gaucher est-elle disponible sur les deux modèles ?

Non. La variante gaucher 400980S est documentée pour la rotation manuelle. Le positionnement automatique est décrit uniquement en version droitier.

Sources et documentation

Produits associés



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Unités de réfraction

Unité Panvisus Rondo à deux instruments, selon configuration.

Voir le produit



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Unités de réfraction

Unité de réfraction pour organiser 2 instruments d’examen.

Voir le produit



Easyvisus MS33 — 2 instruments

F.I.S.O.

Unités de réfraction

Unité de réfraction pour organiser 2 instruments d’examen.

Voir le produit



Easyvisus MS33 — 3 instruments

F.I.S.O.

Unités de réfraction

Unité de réfraction pour organiser 3 instruments d’examen.

Voir le produit

Explorez les domaines cliniques du catalogue ASEM

Parcourez les domaines voisins du catalogue ASEM. Ces liens n’étendent pas les indications de cet appareil.

Technologies spécialisées

Plus qu’un appareil, un accompagnement durable

Échangez avec ASEM sur votre projet : sélection, installation, formation et accompagnement technique.



Illustration de service

Installation

Échangez avec notre équipe technique sur les conditions d’installation et la configuration.

En savoir plus



Illustration de service

Formation

Renseignez-vous sur la formation et la prise en main proposées pour votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Service après-vente

Contactez ASEM pour l’assistance technique et l’accompagnement adaptés à votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Conseil spécialisé

Présentez vos besoins cliniques pour discuter d’une sélection d’équipements adaptée.

En savoir plus

Contacter un spécialiste | Explorer tous les produits | Site du fabricant

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Version du document : bb3fc21f9d8a