Riuniti oftalmici

Easyvisus Curve

Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Easyvisus Curve è un’unità di refrazione per due strumenti con tavolo ad altezza fissa. Il tavolo è rotante o scorrevole a seconda del codice, con un cassetto in una configurazione rotante. Il bloccaggio del tavolo e del braccio è elettromagnetico. La poltrona PRIMA mantiene la regolazione elettrica in altezza, indipendentemente dal piano fisso; non è indicata alcuna motorizzazione verticale del tavolo.



Easyvisus Curve · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione

Richiedi un preventivo

Visualizza il prodotto

Generato il 2026-11-25

> Questa scheda prodotto è predisposta da ASEM. Non sostituisce la documentazione ufficiale del produttore né le istruzioni per l’uso.

Vantaggi principali

Postazione per 2 strumenti

Piano predisposto per 2 strumenti d’esame.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Scelta del piano

Versioni girevoli o scorrevoli per due strumenti.

Secondo la configurazione

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Blocco elettromagnetico

Blocco del piano e del braccio del forottero.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Organizzare la postazione Easyvisus Curve

La vista del produttore mostra la configurazione esatta della postazione e l’accesso agli strumenti.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Posizionare il piano di lavoro

Il movimento documentato del piano di lavoro facilita il passaggio da uno strumento all’altro su Easyvisus Curve.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Pianificare l’installazione

Lo schema ufficiale specifica l’ingombro e aiuta a pianificare l’installazione di Easyvisus Curve.

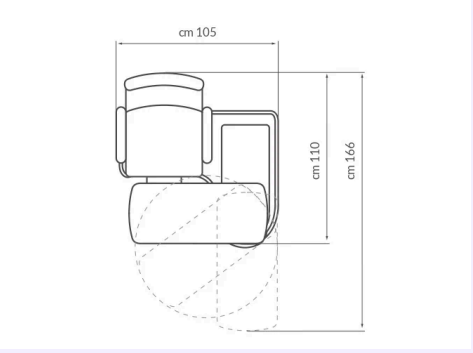

Easyvisus Curve · Schema di installazione

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Ergonomia

Una configurazione progettata intorno alla postazione di consultazione.

Strumenti organizzati

Le apparecchiature trovano posto su un’unità dedicata.

Regolazioni della postazione

I movimenti disponibili facilitano l’adattamento della configurazione.

Funzionalità nella pratica

Unità di refrazione

Fonti e documentazione

Progettato per un flusso di lavoro più scorrevole

Un tavolo adatto agli strumenti scelti

I riferimenti 400500 e 400530 sono rotanti; la 400530 dispone di un cassetto. La 400550 dispone di un tavolo scorrevole. Questi tavoli restano ad altezza fissa, a differenza delle RM64 e MS33 con motorizzazione verticale. Il cassetto della 400530 può contenere gli accessori per lenti di prova previsti dal catalogo; il set di lenti e gli apparecchi devono essere specificati separatamente.

Fonti e documentazione

Comandi e posizionamento documentati

Il fabbricante documenta un bloccaggio elettromagnetico del tavolo rotante e del braccio del tavolo. In queste pagine non viene descritto alcun pannello LCD o joystick equivalente a quelli delle unità RM64 e MS33. La regolazione elettrica dell’altezza riguarda la poltrona PRIMA standard, non il piano. Il comando a pedale per il movimento di salita e discesa della poltrona figura tra gli accessori opzionali.

Fonti e documentazione

Progettato per la pratica quotidiana

Poltrona standard e accessori opzionali

La PRIMA standard dispone di regolazione elettrica dell’altezza e di rivestimento skai nero, senza poggiapiedi. Il poggiapiedi sollevabile, gli altri rivestimenti e la sostituzione con un altro modello di poltrona sono opzioni documentate. Le versioni della poltrona devono essere confermate nel preventivo ASEM. Le fotografie originali possono mostrare un poggiapiedi, un braccio per forottero o altri accessori opzionali; la loro visibilità non dimostra che siano inclusi. Gli apparecchi illustrati e gli accessori devono essere identificati separatamente.

Fonti e documentazione

Illuminazione e alimentazione degli apparecchi

Il montante in alluminio dispone di una lampada da lettura LED e di una piastra di supporto per proiettore di ottotipi. Nell’unità principale è documentata un’alimentazione per il trasformatore della lampada a fessura. Per analogia con le RM64 e MS33 non viene aggiunta alcuna illuminazione LED ambientale regolabile. La base è in acciaio verniciato con piedini regolabili. In queste pagine non sono specificate la tensione e la frequenza di alimentazione dell’insieme.

Fonti e documentazione



Easyvisus Curve · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione



Easyvisus Curve · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione

Installazione e scelta della configurazione

I riferimenti 400500S, 400530S e 400550S sono le versioni opzionali per mancini. I disegni mostrano disposizioni distinte per rotazione e scorrimento; da essi non vengono dedotte né un’altezza regolabile del tavolo né un’unica dimensione globale. Il peso non è riportato in queste pagine. La disposizione, il lato operativo e gli accessori devono essere confermati nel preventivo ASEM.

Fonti e documentazione

Specifiche tecniche e documentazione

Marca
F.I.S.O.

Modello
Easyvisus Curve

Tecnologia
Unità di refrazione

Uso clinico
Tecnologie specializzate

Capacità di strumenti
2

Fonti e documentazione

Altezza della poltrona
Regolazione elettrica; poltrona Prima di serie

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Bloccaggio del tavolo
Tavolo e braccio: bloccaggio elettromagnetico

Fonti e documentazione

Movimento del tavolo
Rotazione o traslazione secondo il modello

Fonti e documentazione

Illuminazione della postazione
Luce di lettura LED

Fonti e documentazione

Base
Acciaio verniciato; piedini regolabili

Fonti e documentazione

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.



Easyvisus Curve · Schema di installazione

Fonti e documentazione

Download e risorse

Documentazione del produttore

PDF · 15,672 kB

Fonti e documentazione

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Fonte verificata il 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Fonte verificata il 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Fonte verificata il 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Fonte verificata il 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18

Le vostre domande su Easyvisus Curve

Quale dato documenta il produttore per Capacità di strumenti nel modello Easyvisus Curve?

2

Fonti e documentazione

Quale dato documenta il produttore per Altezza della poltrona nel modello Easyvisus Curve?

Regolazione elettrica; poltrona Prima di serie — Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Quale configurazione devo confermare per Easyvisus Curve?

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Dove trovo la documentazione di Easyvisus Curve?

Documentazione del produttore (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fonti e documentazione

L'altezza del piano è motorizzata?

La brochure descrive un piano ad altezza fissa. La regolazione elettrica dell'altezza riguarda la poltrona PRIMA e non va confusa con quella del piano.

Fonti e documentazione

Quali configurazioni del piano esistono?

Il 400500 corrisponde al piano rotante, il 400530 al piano rotante con cassetto e il 400550 al piano scorrevole. Nessuno dei tre riferimenti indica un movimento elettrico in altezza.

Fonti e documentazione

Quale illuminazione è documentata per Curve?

La colonna in alluminio è descritta con lampada di lettura LED e supporto per proiettore di test. Non vengono aggiunti per analogia l'illuminazione ambiente e lo schermo LCD degli RM64.

Fonti e documentazione

Prodotti correlati



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Unità Panvisus Rondo per due strumenti, secondo la configurazione.

Visualizza il prodotto



Easyvisus MS33 — 2 strumenti

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Visualizza il prodotto



Easyvisus MS33 — 3 strumenti

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 3 strumenti d’esame.

Visualizza il prodotto



Easyvisus One

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 1 strumento d’esame.

Visualizza il prodotto

Esplora il catalogo clinico ASEM

Esplora le aree correlate del catalogo ASEM. Questi collegamenti non ampliano le indicazioni del dispositivo.

Tecnologie specialistiche

Più di un dispositivo: una collaborazione duratura

Parlate del vostro progetto con ASEM: selezione delle apparecchiature, installazione, formazione e assistenza tecnica.



Illustrazione del servizio

Installazione

Confrontatevi con il nostro team tecnico sui requisiti di installazione e sulla configurazione.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Formazione

Informatevi sulla formazione e sull’affiancamento disponibili per la vostra apparecchiatura.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Assistenza post-vendita

Contattate ASEM per l’assistenza tecnica e il supporto adeguato alla vostra apparecchiatura.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Consulenza specialistica

Illustrateci le vostre esigenze cliniche per valutare una selezione di apparecchiature adatta.

Scopri di più

Contatta uno specialista | Esplora tutti i prodotti | Sito del produttore

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versione del documento: 6c9b29d92915