Riuniti oftalmici

Easyvisus One

Riunito di refrazione per 1 strumento d’esame.

Easyvisus One è un’unità di refrazione F.I.S.O. con tavolo ad altezza fissa per uno strumento. Il braccio del tavolo si blocca meccanicamente in tutte le posizioni. La poltrona PRIMA standard dispone della regolazione elettrica in altezza, ma non della rotazione né del poggiapiedi. Il produttore indica una larghezza di 100 cm per il codice 400100; gli strumenti e gli accessori visibili nelle fotografie devono essere verificati rispetto alla configurazione ASEM.



Easyvisus One · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione

Richiedi un preventivo

Visualizza il prodotto

Generato il 2026-11-25

> Questa scheda prodotto è predisposta da ASEM. Non sostituisce la documentazione ufficiale del produttore né le istruzioni per l’uso.

Vantaggi principali

Postazione per 1 strumento

Piano predisposto per 1 strumento d’esame.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Piano ad altezza fissa

Braccio con blocco meccanico in tutte le posizioni.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Poltrona regolabile elettricamente

Poltrona PRIMA con regolazione elettrica dell’altezza.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Organizzare la postazione Easyvisus One

La vista del produttore mostra la configurazione esatta della postazione e l’accesso agli strumenti.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30


Posizionare il piano di lavoro

Il movimento documentato del piano di lavoro facilita il passaggio da uno strumento all’altro su Easyvisus One.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Pianificare l’installazione

Lo schema ufficiale documenta l’ingombro e supporta la pianificazione dell’installazione di Easyvisus One.

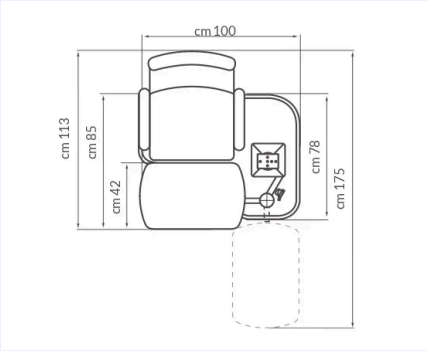

Easyvisus One · Schema di installazione

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Ergonomia

Una configurazione progettata intorno alla postazione di consultazione.

Strumenti organizzati

Le apparecchiature trovano posto su un’unità dedicata.

Regolazioni della postazione

I movimenti disponibili facilitano l’adattamento della configurazione.

Funzionalità nella pratica

Unità di refrazione

Fonti e documentazione

Progettato per un flusso di lavoro più scorrevole

Un tavolo adatto agli strumenti scelti

Il riferimento standard 400100 dispone di un tavolo ad altezza fissa per un apparecchio. Il piano non è presentato come regolabile elettricamente in altezza. La presenza di un alloggiamento per un apparecchio non significa che l’apparecchio sia fornito con l’unità. Il modello per mancini 400100S è una versione opzionale e deve essere specificato separatamente.

Fonti e documentazione

Comandi e posizionamento documentati

Il bloccaggio del braccio del tavolo è meccanico in tutte le posizioni, non elettromagnetico. La poltrona standard dispone di regolazione elettrica dell’altezza, senza rotazione. La rotazione a 360° e il poggiapiedi appartengono alle versioni opzionali della PRIMA e non vengono attribuiti alla poltrona standard. Un comando a pedale per la salita e la discesa della poltrona figura inoltre tra gli accessori.

Fonti e documentazione

Progettato per la pratica quotidiana

Poltrona standard e accessori opzionali

La PRIMA standard dispone di regolazione elettrica dell’altezza e di rivestimento skai nero, senza rotazione e senza poggiapiedi. La rotazione, il poggiapiedi sollevabile e la sostituzione con un altro modello di poltrona sono opzioni, non caratteristiche della configurazione standard. Le fotografie originali possono mostrare un poggiapiedi, un braccio per forottero o altri accessori opzionali; la loro visibilità non dimostra che siano inclusi. Gli apparecchi illustrati e gli accessori devono essere identificati separatamente.

Fonti e documentazione

Illuminazione e alimentazione degli apparecchi

La brochure documenta un’alimentazione di 230 V per l’apparecchio: questa indicazione non descrive la tensione di ingresso o il consumo dell’unità completa. Il montante in alluminio dispone di una lampada da lettura LED e di una piastra di supporto per proiettore di ottotipi. Per analogia con gli altri modelli Easyvisus non vengono aggiunti né illuminazione LED ambientale né comando LCD. I requisiti di collegamento dello studio devono essere verificati con ASEM.

Fonti e documentazione



Easyvisus One · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione



Easyvisus One · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione

Installazione e scelta della configurazione

La larghezza di 100 cm è indicata esplicitamente per l’unità 400100. Le altre quote del disegno sono dimensioni della sua disposizione e delle sue posizioni: non vengono trasformate in altezza totale, profondità unica o intervallo di regolazione. Il peso e la frequenza di alimentazione non sono forniti qui. Gli spazi liberi, la disposizione per destrimani o mancini e gli accessori devono essere confermati in base all’installazione effettiva.

Fonti e documentazione

Specifiche tecniche e documentazione

Marca
F.I.S.O.

Modello
Easyvisus One

Tecnologia
Unità di refrazione

Uso clinico
Tecnologie specializzate

Capacità di strumenti
1

Fonti e documentazione

Altezza della poltrona
Regolazione elettrica; poltrona Prima di serie

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Altezza del tavolo
Altezza fissa

Fonti e documentazione


Bloccaggio del tavolo
Braccio del forottero: bloccaggio meccanico

Fonti e documentazione

Illuminazione della postazione
Luce di lettura LED

Fonti e documentazione

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.



Easyvisus One · Schema di installazione

Fonti e documentazione

Download e risorse

Documentazione del produttore

PDF · 15,672 kB

Fonti e documentazione

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  Fonte verificata il 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  Fonte verificata il 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  Fonte verificata il 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  Fonte verificata il 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18

Le vostre domande su Easyvisus One

Quale dato documenta il produttore per Capacità di strumenti nel modello Easyvisus One?

1

Fonti e documentazione

Quale dato documenta il produttore per Altezza della poltrona nel modello Easyvisus One?

Regolazione elettrica; poltrona Prima di serie — Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Quale configurazione devo confermare per Easyvisus One?

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Dove trovo la documentazione di Easyvisus One?

Documentazione del produttore (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fonti e documentazione

Quanti strumenti può ospitare il piano?

L'Easyvisus One 400100 è documentato per un solo strumento, su piano ad altezza fissa con bloccaggio meccanico del braccio. Non è un'unità a due postazioni.

Fonti e documentazione

La poltrona PRIMA ruota nella configurazione standard?

La configurazione standard descrive una poltrona PRIMA senza rotazione e senza poggiapiedi, con altezza elettrica. La rotazione PRIMA di 360° è elencata come opzione.

Fonti e documentazione

Quale alimentazione dello strumento è indicata?

La brochure indica un'alimentazione di 230 V per lo strumento. Questo dato non è una potenza assorbita né conferma la compatibilità con qualsiasi apparecchiatura.

Fonti e documentazione

Prodotti correlati



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Unità Panvisus Rondo per due strumenti, secondo la configurazione.

Visualizza il prodotto



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Visualizza il prodotto



Easyvisus MS33 — 2 strumenti

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Visualizza il prodotto



Easyvisus MS33 — 3 strumenti

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 3 strumenti d’esame.

Visualizza il prodotto

Esplora il catalogo clinico ASEM

Esplora le aree correlate del catalogo ASEM. Questi collegamenti non ampliano le indicazioni del dispositivo.

Tecnologie specialistiche

Più di un dispositivo: una collaborazione duratura

Parlate del vostro progetto con ASEM: selezione delle apparecchiature, installazione, formazione e assistenza tecnica.



Illustrazione del servizio

Installazione

Confrontatevi con il nostro team tecnico sui requisiti di installazione e sulla configurazione.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Formazione

Informatevi sulla formazione e sull’affiancamento disponibili per la vostra apparecchiatura.

Scopri di più




Illustrazione del servizio

Assistenza post-vendita

Contattate ASEM per l’assistenza tecnica e il supporto adeguato alla vostra apparecchiatura.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Consulenza specialistica

Illustrateci le vostre esigenze cliniche per valutare una selezione di apparecchiature adatta.

Scopri di più

Contatta uno specialista | Esplora tutti i prodotti | Sito del produttore

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versione del documento: 4e9be53b64c8