Moduli di imaging e visualizzazione

Imaging Module 910

Modulo di imaging per lampada a fessura compatibile; configurazione da confermare con ASEM.

Imaging Module 910 è il modulo di imaging Haag-Streit destinato alla documentazione dell’esame su una lampada a fessura BQ 900 compatibile. Non costituisce una lampada a fessura autonoma. Il modulo telecamera, il comando di acquisizione e il Connector Box compongono una catena di acquisizione utilizzabile in modalità autonoma o con EyeSuite Imaging, in base alla configurazione. Schermo, lampada a fessura, licenze ed eventuale configurazione stereoscopica 3D devono essere specificati nel preventivo ASEM; nessuna opzione è attribuita automaticamente al modulo standard.



Imaging Module 910 · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione

Richiedi un preventivo

Visualizza il prodotto

Generato il 2026-11-22

> Questa scheda prodotto è predisposta da ASEM. Non sostituisce la documentazione ufficiale del produttore né le istruzioni per l’uso.

Vantaggi principali

Acquisizione assistita

Controlli automatici di esposizione e diaframma per l’acquisizione.

Richiede lampada compatibile

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Comandi della fotocamera accessibili

Comandi di fotocamera e illuminazione accanto al joystick.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Due modalità d’integrazione

Funzionamento autonomo o integrazione in EyeSuite.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Acquisisci un’immagine fedele

Il modulo documenta le osservazioni della lampada a fessura con una catena di imaging dedicata.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Acquisire al momento opportuno

La modalità di acquisizione mantiene i comandi di acquisizione all’interno del percorso d’esame.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Rivedere e confrontare

La modalità di revisione organizza le immagini per ritrovare rapidamente le osservazioni documentate.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Funzione mirata

Una soluzione progettata per un’esigenza clinica precisa.

Integrazione

Il sistema completa il percorso esistente delle apparecchiature.


Documentazione

I risultati utili confluiscono nella cartella dell’esame.

Funzionalità nella pratica

Documentare la vista della BQ 900

Il modulo condivide il percorso ottico della BQ 900 per produrre foto e video dell'esame. È un accessorio di imaging, non una lampada a fessura autonoma.

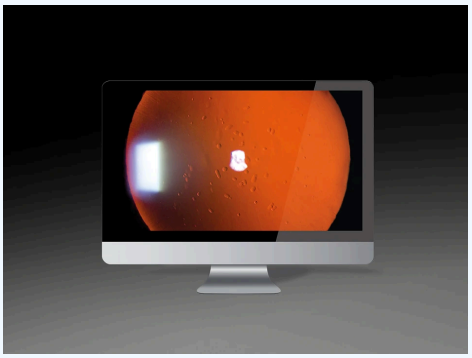

Imaging Module 910 · Acquisizione del produttore

Illustrazione del produttore. La configurazione raffigurata può differire da quella fornita.

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione

Assistere esposizione e selezione

Esposizione automatica, comando del diaframma e selezione delle immagini assistono l'acquisizione. La qualità dell'immagine resta da valutare da parte del professionista.

Fonti e documentazione

Progettato per un flusso di lavoro più scorrevole

Documentare l’esame senza sostituire la lampada a fessura

Il modulo si integra con una BQ 900 compatibile e condivide la visualizzazione del microscopio con quella della catena di imaging. Le istruzioni identificano il modulo fotocamera CM04, il comando RM03 e l’unità CB01. L’illuminazione LED compatibile è un prerequisito da verificare durante l’installazione. La fotografia del produttore mostra il modulo nel suo ambiente ottico; la presenza visibile di elementi della lampada a fessura non significa che la lampada completa sia fornita con questo accessorio.

Fonti e documentazione

Connector Box e organizzazione delle immagini

Memoria del CB01: 256 GB Interfacce del CB01: HDMI / DisplayPort / LAN Rete EyeSuite minima: 1000BASE-T (1 Gbit/s) La cattura autonoma visualizza la regione osservata e l’immagine più recente. La modalità di revisione organizza le catture cronologicamente. L’integrazione EyeSuite Imaging, le connessioni alle cartelle cliniche e la configurazione 3D dipendono dal sistema e dalle licenze selezionati. Le funzionalità della gamma non significano che tutte queste funzioni siano attivate o disponibili in tutti i paesi.

Fonti e documentazione


Scattare senza lasciare il joystick

Il modulo RM03 raggruppa scatto e comandi d'illuminazione davanti al joystick. Il selettore del percorso ottico permette di restituire il 100% della luce agli oculari.

Fonti e documentazione

Passare dall'acquisizione alla revisione

La modalità acquisizione mostra la zona osservata e l'ultimo scatto. La modalità revisione scorre le immagini della sessione in ordine cronologico.

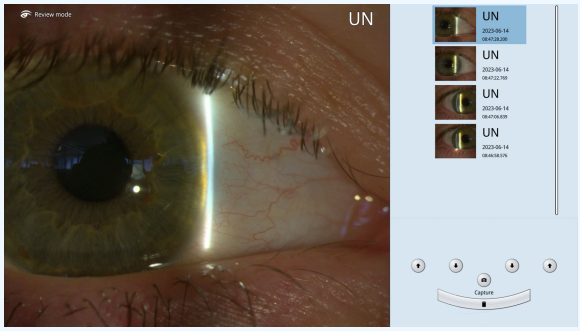

Imaging Module 910 · Acquisizione del produttore

Illustrazione del produttore. La configurazione raffigurata può differire da quella fornita.

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione

Progettato per la pratica quotidiana

Scegliere modalità autonoma o EyeSuite

CB01 permette di visualizzare il flusso su un monitor senza EyeSuite. L'estensione EyeSuite Imaging e l'elaborazione 3D sono attivazioni opzionali distinte.

Senza licenza 3D, l'elaborazione resta 2D; verificare le licenze proposte.

Fonti e documentazione

Fotocamera e acquisizione: dati documentati

Interfaccia fotocamera: CoaXPress CXP Frequenza dei fotogrammi: 30 immagini/s Formato foto: JPG Formato video: MP4 In modalità autonoma, le istruzioni consentono l’uso di monitor FHD 1920 × 1080, QHD 2560 × 1440 e UHD 3840 × 2160. La visualizzazione 4K è limitata a 30 immagini/s. Questi valori descrivono le risoluzioni di visualizzazione compatibili e non costituiscono una promessa di fornitura del monitor. La configurazione monoculare utilizza il fascio destro; una configurazione stereo distinta utilizza entrambi i fasci, sinistro e destro.

Fonti e documentazione

Installazione: dimensioni del modulo, non della lampada a fessura

Dimensioni della fotocamera CM04 (L × l × h): 173 × 127 × 82 mm Alimentazione di rete: 100–240 V AC Frequenza: 50–60 Hz Le istruzioni indicano 4,5 kg per il set IM 910 comprensivo di imballaggio, non per il peso netto del modulo o della lampada a fessura. Le dimensioni dell’imballaggio sono 380 × 270 × 130 mm e non rappresentano l’ingombro ottico installato. La fotocamera è alimentata a 24 V DC / 420 mA; il CB01 dispone di un’alimentazione distinta. L’installazione e la compatibilità devono essere verificate da personale formato con ASEM.

Fonti e documentazione

Identificare il sistema compatibile

Il manuale descrive CM04, RM03 e CB01 per la BQ 900 con l'illuminazione LED appropriata. Non si presume intercambiabile un modulo di un'altra lampada o generazione.

Fonti e documentazione

Specifiche tecniche e documentazione

Marca
Haag-Streit

Modello
Imaging Module 910

Tecnologia
Sistema clinico specializzato

Uso clinico
Imaging e OCT · Diagnostica e biometria

Download e risorse

Documentazione del produttore

PDF · 2,975 kB

Fonti e documentazione

- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fonte verificata il 2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-06
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fonte verificata il 2026-10-17
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fonte verificata il 2026-08-30
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/E

nglish/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
Fonte verificata il 2026-10-18

- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18

Le vostre domande su Imaging Module 910

Dove trovo la documentazione di Imaging Module 910?

Documentazione del produttore (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/im910-ifu-original.pdf

Fonti e documentazione

A quale lampada è destinato l'IM910?

Il manuale indica una progettazione esclusiva per la BQ 900, con l'illuminazione LED richiesta.

Fonti e documentazione

La modalità 3D è attiva senza licenza?

No. Il manuale specifica elaborazione 2D senza licenza e 3D stereoscopica con la relativa attivazione opzionale.

Fonti e documentazione

È possibile visualizzare senza EyeSuite?

Sì. La Connector Box CB01 permette di visualizzare un flusso diretto su un monitor collegato senza EyeSuite.

Fonti e documentazione

Esplora il catalogo clinico ASEM

Esplora le aree correlate del catalogo ASEM. Questi collegamenti non ampliano le indicazioni del dispositivo.

Imaging e OCT

Diagnostica e biometria

Più di un dispositivo: una collaborazione duratura

Parlate del vostro progetto con ASEM: selezione delle apparecchiature, installazione, formazione e assistenza tecnica.



Illustrazione del servizio

Installazione

Confrontatevi con il nostro team tecnico sui requisiti di installazione e sulla configurazione.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Formazione

Informatevi sulla formazione e sull’affiancamento disponibili per la vostra apparecchiatura.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Assistenza post-vendita

Contattate ASEM per l’assistenza tecnica e il supporto adeguato alla vostra apparecchiatura.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Consulenza specialistica

Illustrateci le vostre esigenze cliniche per valutare una selezione di apparecchiature adatta.

Scopri di più

Contatta uno specialista

Esplora tutti i prodotti

Sito del produttore

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versione del documento: dd1e4e3d22d4