验光工作台

Easyvisus RM64 Compact — 3台设备

可配置3台检查仪器的综合验光台。

三仪器版 Easyvisus RM64 Compact 提供电动升降工作台，按编号采用手动旋转或自动定位。与带桌体的 RM64 不同，该 Compact 版未记录独立的带 236 片镜片托盘抽屉桌体。LCD 面板、操纵杆及电动 PRIMA 座椅组成诊疗配置。选项与仪器须与 ASEM 明确。



Easyvisus RM64 Compact • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-09

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

3仪器工位

台面可布置3台检查仪器。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

轮椅检查空间

可打开台面，便于患者坐在轮椅上接受检查。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

电动可调座椅

PRIMA座椅支持电动高度调节。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

布局 Easyvisus RM64 Compact — 3 台仪器工作站

制造商视图展示工作站的具体配置及仪器取用方式。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30


定位台面

文档所述台面移动便于在 Easyvisus RM64 Compact — 3 台仪器配置上切换设备。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

规划布局

官方图纸注明占地尺寸，帮助准备 Easyvisus RM64 Compact — 3 台仪器配置的安装。

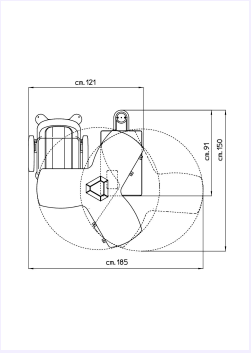

Easyvisus RM64 Compact · 安装布局图

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

人体工学

围绕诊疗工作站设计的布局。

仪器有序布置

设备放置于专用组合台。

工作站调节

可用移动方式便于调整配置。

实际应用能力

验光组合台

来源与文档

更流畅的工作流程

适合所选仪器的工作台

400980 配三仪器手动旋转工作台，400985 为自动定位。两种版本均可电动调节高度。工作台可完全打开，以检查轮椅上的患者；文档所述最低台面高度为 76 cm。该最小值既非整体设备高度，也非完整调节范围。

来源与文档

已记录的控制与定位

LCD 面板可自定义标志。操纵杆控制座椅及工作台升降和锁定。制造商记录了旋转台面及台面支臂的电磁锁定。高度电动调节与具体编号所用旋转或滑动方式不同。

来源与文档

专为日常诊疗设计

标准座椅及可选附件

标准 PRIMA 可电动调节高度，采用黑色仿皮包覆，不含脚托。可翻起脚托、其他包覆材料及更换其他座椅型号属于已记录选项。座椅版本须在 ASEM 报价中确认。原始照片可能展示脚托、验光头支臂或其他选配附件；可见并不证明包含在内。设备和附件须分别列明。

来源与文档

照明及仪器供电

铝制立柱配有可调环境 LED、LED 阅读灯及视力投影仪支撑板。主单元包括裂隙灯变压器电源。喷漆钢制底座配可调支脚。额外仪器电源属于附件，不自动视为包含。不能据此推算整台组合台的输入电压或频率。

来源与文档



Easyvisus RM64 Compact · 设备实景图

来源与文档



Easyvisus RM64 Compact · 设备实景图

来源与文档

安装与配置选择

手动版可订购左手配置 400980S；自动定位 400985 仅为右手版。图纸对应不同配置，不推算统一整体尺寸。非 Compact RM64 所配 236 片镜片抽屉桌体，不属于此处标明的标准配置。这些页面仍未记录重量、频率及最大高度。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
F.I.S.O.

型号
Easyvisus RM64 Compact — 3台设备

技术
验光组合台

临床用途
专用技术

仪器容量
3

来源与文档

座椅高度
电动调节；标配 Prima 座椅

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

工作台高度
电动调节

来源与文档

工作台锁定
工作台与支臂：电磁锁定

来源与文档

工作台移动
手动旋转；自动定位取决于具体型号

由厂家配置选择决定；不能默认任何自动功能选配已安装。

来源与文档

工作站照明

环境 LED 灯 • LED 阅读灯

来源与文档

控制装置

LCD 面板；用于调节及锁定的操纵杆

来源与文档


底座

喷漆钢材；可调支脚

来源与文档

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

由厂家配置选择决定；不能默认任何自动功能选配已安装。



Easyvisus RM64 Compact • 安装布局图

来源与文档

下载与资源

制造商资料

PDF • 15,672 kB

来源与文档

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  来源核验日期：2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  来源核验日期：2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  来源核验日期：2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Easyvisus RM64 Compact — 3台设备 的常见问题

Easyvisus RM64 Compact — 3台设备 已记录的“仪器容量”规格是什么?

3

来源与文档

Easyvisus RM64 Compact — 3台设备 已记录的“座椅高度”规格是什么?

电动调节；标配 Prima 座椅 — 脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

Easyvisus RM64 Compact — 3台设备 的哪些配置需要确认?

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

在哪里可以找到 Easyvisus RM64 Compact — 3台设备 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

来源与文档

文档列明了怎样的轮椅使用方式?

手册描述可打开的台面，最低高度为76 cm，供坐在轮椅上检查。所选配置与安装仍须向ASEM确认。

来源与文档

提供哪些旋转配置?

400980采用手动旋转，400985提供自动定位。两者均为可电动升降的三仪器型台面。

来源与文档

两款型号都有左手型版本吗?

不是。手动旋转型有文档列明的左手型400980S。自动定位型仅描述右手布局。

来源与文档

相关产品



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

验光工作台

Panvisus Rondo 双仪器检查台，具体配置须确认。

查看产品



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 2台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 3台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置3台检查仪器的综合验光台。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：4968d9f36dcd