视野检查

Octopus 600

结合SAP静态视野与Pulsar视野检查的视野计。

主要技术特点 1. 标准静态视野检查： • 对中央视野进行白对白阈值视野检查。 • 快速 TOP 策略缩短检查时间：完整阈值检查仅需 2 至 4 分钟。 • 完整的检查程序库满足不同临床需求： - 中央视野：G、32、30-2、24-2。 - 黄斑检查：M（基于生理学）及 10-2。 • 兼容 Octopus 及 HFA 打印格式，便于临床使用。 2. 快速有效的筛查： • TPS（Tendency Perimetry Screening）检查： - 不到一分钟即可区分正常与异常视野。 - 特定刺激呈现 3 次以验证结果，提供较高可靠性。 • Pulsar 视野检查： - 用于青光眼早期检测。 3. 高级结果分析： - 按视网膜神经纤维走向归组视野缺损。 - 对早期青光眼变化具有较高检测敏感度。 • EyeSuite 软件 — 进展分析： - 检测局灶或弥漫性变化及其速度。 - 以直观图表和符号清晰呈现结果。 4. 人体工学及软件集成： • EyeSuite 软件： - 集中管理多台 Haag-Streit 设备的结果。 - 无需第三方软件即可完整集成至 EMR 电子病历系统。 • 设备紧凑轻巧，适合有限空间。 • 易于融入患者量较大的诊所。 5. 灵活的数据查看方式： • 标准 7 合 1 打印：可用不同传统或自定义格式展示结果。 • 联网查看：借助 EyeSuite 网络，可直接从电脑访问。



Octopus 600 • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-09

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

中央静态视野检查

采用白对白刺激进行中央视野检查。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

整体进展分析

回顾连续视野检查及其整体进展。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17


无需暗室

可在暗室之外进行检查。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

检查中央视野

针对性程序组织中央视野评估。

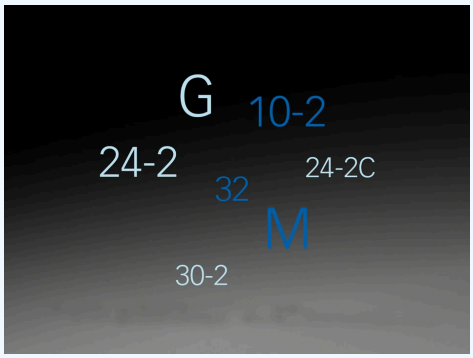

Octopus 600 · 制造商示意图


制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

高效筛查

筛查方案引导采集并提供可直接使用的结果。

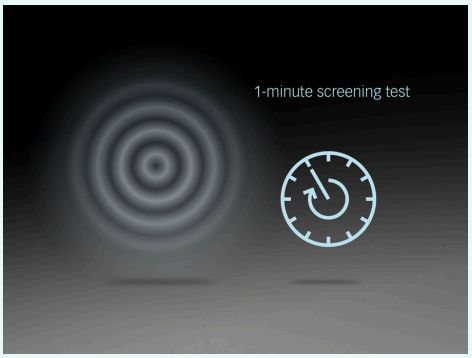

Octopus 600 · 制造商示意图

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

记录随访

EyeSuite 集成可组织结果，便于复查及比较。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

视野

专用于功能评估的程序。

引导式流程

界面组织检查步骤。

随访分析

结果支持纵向比较。

实际应用能力

SAP 静态视野检查

Basic / Pro 共有；TOP SAP 取决于版本。

来源与文档


Pulsar 视野检查

Basic / Pro 共有；TOP SAP 取决于版本。

来源与文档

测量中心视野

Octopus 600进行中心视野白底白标静态视野检查。G、M、24-2和10-2采用不同检测点分布。

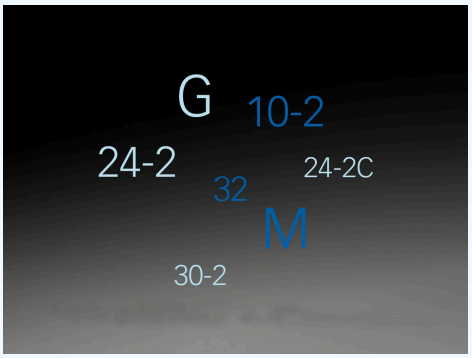

Octopus 600 · 制造商示意图


制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

区分筛查与阈值检查

快速筛查属于定性检查。Pulsar使用对比度与分辨率可变的刺激，不替代标准随访视野检查。

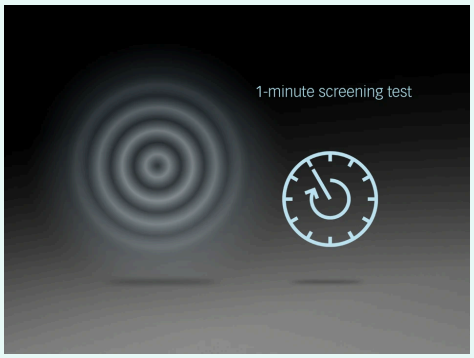

Octopus 600 · 制造商示意图

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

注视监控

自动检测注视丢失

患者配合不佳引起的注视丢失，是视野结果不可靠的主要原因之一。Haag-Streit 注视监控功能可在注视不佳时暂停检查，并自动恢复，从而有助于确保每个视野检测点均得到测试。

明亮环境下使用

- 配备 TFT 屏幕，投射不受环境光影响的刺激。
- 可在暗室外可靠运行，无需特殊照明条件，安装更灵活。

人体工学与易用性

- 符合人体工学的应答按钮：
- 增强的声音及机械反馈。
- 舒适设计，便于在不同姿势下作出应答。
- 引导式工作流程：
- 帮助检查者遵循可靠检查所需的全部步骤。
- 缩短学习过程并改善结果质量。

方便患者定位

• 大型试镜片：
- 磁性固定机构有助于简化定位。
• 半透明遮眼罩：
- 阻挡被遮眼看到刺激，同时提供柔和照明。
- 无需使用眼罩，减少遮盖不完全的风险，且无需消毒。
• 舒适姿势：
- 略向前、向下的姿势通常更为舒适。
- 可选配下颌托以增加舒适度。

应用

• 适合需要紧凑、可靠、易用设备的眼科诊所。
• 专为重视操作简便性及结果质量的环境设计。

突出特点

快速筛查：

利用 Pulsar 视野检查，不到一分钟即可区分正常与异常视野。

高级青光眼分析：

从不同角度查看连续视野结果，借助集群分析及极坐标分析等工具进行结构比较。

人体工学与易用性：
设备紧凑，可在暗室外使用，为操作者和患者提供符合人体工学的定位。

软件集成：
EyeSuite 软件便于融入诊所工作流程，兼容 EMR 并集中管理数据。

更流畅的工作流程

监测注视与位置

Blink Control和Pupil Position Control处理眨眼与偏心。Dart Control及Contact Control补充眼部及患者位置监测。

来源与文档

查看系列视野检查

EyeSuite显示单次视野与进展。当前表格将Cluster Trend与Polar Trend列为Pro标配、Basic选配。

功能取决于Basic/Pro版本及已启用选项。



Octopus 600 · 制造商报告示例

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

专为日常诊疗设计

在非暗室环境操作

TFT屏幕允许在制造商规定条件下于非暗室环境操作。触摸屏、应答按钮及试镜片辅助检查。

来源与文档

选择工作站功能

须按Basic或Pro核实TOP、趋势分析、DICOM及远程数据库访问。600未列明动态视野检查模块。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
Haag-Streit

型号
Octopus 600

技术
视野计

临床用途
诊断与生物测量

刺激光标尺寸
SAP Goldmann III · Pulsar 5°

来源与文档

最大检测视野
30 °

来源与文档

连接方式
Ethernet · EMR

DICOM 为选配，不能默认已包含。

来源与文档


尺寸
467 × 508 × 500 mm

来源与文档

重量
12.7 kg

来源与文档


DICOM 为选配，不能默认已包含。

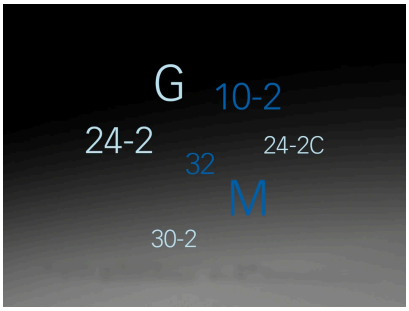

Octopus 600 · 制造商示意图

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

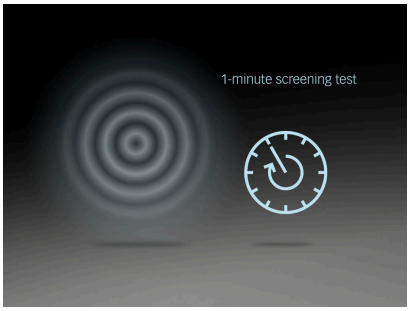

Octopus 600 · 制造商示意图

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

下载与资源

- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  来源核验日期：2026-10-05
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  来源核验日期：2026-10-17
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  来源核验日期：2026-08-30
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Octopus 600 的常见问题

Octopus 600 已记录的“刺激光标尺寸”规格是什么?

SAP Goldmann III • Pulsar 5°

来源与文档

Octopus 600 已记录的“最大检测视野”规格是什么?

30 °

来源与文档

Octopus 600 的哪些配置需要确认?

DICOM 为选配，不能默认已包含。

来源与文档

Octopus 600能进行动态视野检查吗?

不能。Basic/Pro表格未列出该型号的动态模式。

来源与文档

快速筛查可替代阈值检查吗?

不能。所述筛查属于定性检查，阈值检查及其解读仍有区别。

来源与文档

每个版本都包含TOP吗?

当前表格列为Basic选配、Pro标配。

来源与文档

相关产品



Octopus 900

Haag-Streit

视野检查

支持静态视野检查，其他功能依配置而定。

查看产品



HVF-100

Huvitz

视野检查

通过白对白静态视野检查评估视野。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

诊断与生物测量

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：c874aa64217b